

HEMISFÉRICOS - 1/4 DE ESFERA CALIDAD PMMA



REFERENCIAS

ÓPTICA	REF.
Ø 660 mm	1960
Ø 800 mm	1980
Ø 1150 mm	1995

GARANTÍAS

> Garantía integral (óptica y fijación)*

- PMMA** 2 años
> Resistente a los impactos pero puede romper
> Garantía 2 años


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REF.	DISTANCIA MAX. RECOMENDADA ENTRE OBSERVADOR Y ESPEJO	PESO BRUTO (kg)	DIMENSIONES BULTO (mm)
1960	8 metros	1,9	680 x 290 x 400
1980	10 metros	2,3	830 x 370 x 470
1995	15 metros	4,6	1100 x 440 x 650

- > Calidad PMMA: la óptica proporciona una calidad de imagen inmerojable
- > Bombeado: visión a 180° para el control de 3 direcciones
- > Tornillería suministrada


FABRICACIÓN EUROPEA

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN



> Atornillar a la pared mediante tornillería suministrada

DIMENSIONES

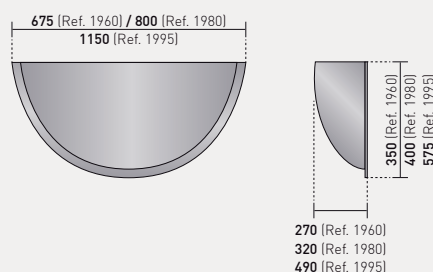

HEMISFÉRICOS - 1/4 ESFERA CALIDAD POLYMir®



REFERENCIAS

ÓPTICA	REF.
Ø 570 mm	51-57
Ø 800 mm	51-80
Ø 1140 mm	51-114

GARANTÍAS

> Garantía integral (óptica y fijación)*

Polymir Garantía 3 años > Irrompible > Ligero > Indeformable > Resistente a los golpes > Tratamiento anti-UV > **Garantía 3 años**


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REF.	DISTANCIA MÁXIMA DEL USUARIO AL ESPEJO	PESO BRUTO (kg)	DIMENSIONES DE LA CAJA (mm)
51-57	8 metros	2,3	660 x 180 x 370
51-80	10 metros	2,6	450 x 200 x 820
51-114	13 metros	6,1	1100 x 440 x 650

- > Calidad Polymir®: la óptica ofrece una imagen nítida, sin ninguna distorsión
- > Bombeado: visión 180° grados para el control de 3 direcciones
- > Fijación incluida

FABRICACIÓN EUROPEA

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN



> Los espejos se fijan en pared mediante tacos y tornillos suministrados

DIMENSIONES

