

CON MARCO BLANCO CONTROL DE 3 DIRECCIONES



REFERENCIAS

ÓPTICA	REF.
Ø 400 mm	9040
Ø 500 mm	9050
Ø 600 mm	9060
Ø 800 mm	9080
Ø 900 mm	9090

GARANTÍAS

> Garantía integral (óptica, marco y fijación)*

P.A.S.[®] 5 años **Garantía** > Irrompible > Ligero > Indeformable > Resistente a los golpes > Tratamiento anti-UV > Tratamiento anti-rayaduras y antiestática > **Garantía 5 años**


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REF.	DISTANCIA MÁXIMA DEL USUARIO AL ESPEJO	PESO BRUTO (kg)	DIMENSIONES DE LA CAJA (mm)
9040	2 metros	2,6	490 x 150 x 470
9050	4 metros	4,3	680 x 210 x 700
9060	6 metros	5,7	680 x 210 x 700
9080	8 metros	9,6	870 x 380 x 910
9090	10 metros	11,3	1020 x 290 x 1030

- > El marco de resina termoplástica se trata y se prueba anti UV para evitar agrietamiento y amarilleamiento
- La referencia 9090: junta trasera negra, dorso blanco
- > Calidad P.A.S.[®]: la óptica ofrece una imagen nítida, sin ninguna distorsión
- > Bombeado: visión 180° grados para el control de 3 direcciones
- > Fijación incluida


FABRICACIÓN EUROPEA

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

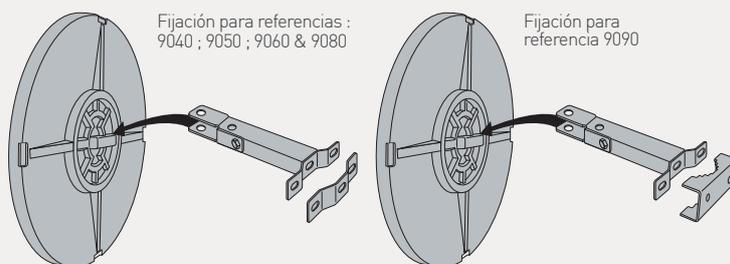

- > Los espejos se suministran con una fijación universal de acero galvanizado adaptada a paredes y postes redondos (de Ø 60 hasta 90 mm)
- > Permite una orientación precisa del espejo
- > **Puede resistir vientos de hasta 183 km/h**

DIMENSIONES

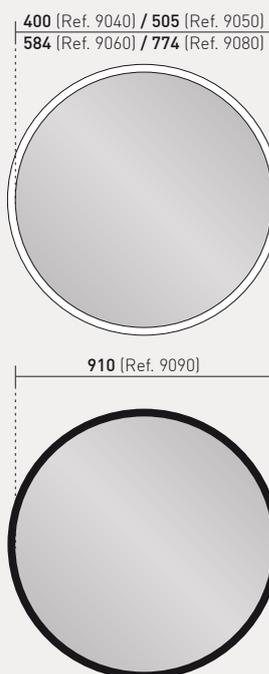

RECOMENDACIÓN DE MONTAJE

