

**CON JUNTA NEGRA**  
**CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE ANTIESCARCHA / ANTIVAHO**



**REFERENCIAS**

ÓPTICA	REF.
600 x 400 mm	<b>834 AB</b>
Ø 600 mm	<b>836 AB</b>
800 x 600 mm	<b>838 AB</b>

**GARANTIES**



- > Garantía integral (óptica y fijación)\*
- > Inoxidable > Irrompible > Acero inoxidable anti-UV
- > Garantía 10 años
- > Antiescarcha y antivaho sin instalación eléctrica (garantía 6 años)


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

REF.	DISTANCIA MÁXIMA DEL USUARIO AL ESPEJO	PESO BRUTO (kg)	DIMENSIONES DE LA CAJA (mm)
<b>834 AB</b>	9 metros	17	1000 x 1000 x 165
<b>836 AB</b>	11 metros	16,9	1010 x 1010 x 200
<b>838 AB</b>	20 metros	24	1225 x 925 x 165

- > Los espejos llevan una junta de PVC con armadura metálica para resistir a las condiciones climáticas las más exigentes
- > Calidad Inox antihielo/antivaho: la óptica de acero inoxidable está equipada con un sistema exclusivo para:
  - desempañado que evita la formación de vaho, independientemente del nivel de temperatura o de humedad del lugar donde esté instalado el espejo
  - deshielo sin instalación eléctrica que resiste temperaturas de hasta -20 °C. El espejo libera el calor acumulado durante el día para evitar la formación de escarchae
- > Bombeado: visión 90º grados para el control de 2 direcciones
- > Fijación incluida


FABRICACIÓN EUROPEA

**RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN**

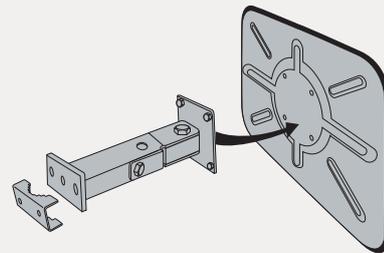


- > Se suministran con una fijación de acero galvanizado para paredes, postes redondos (Ø 76 a 90 mm) y postes rectangulares (60 x 80 mm o 80 x 80 mm)
- > Se instalarán exclusivamente en postes de acero

**DIMENSIONES**

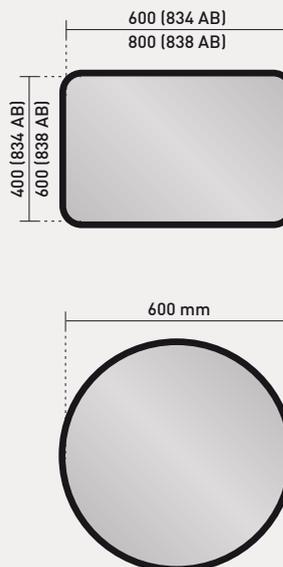

**RECOMENDACIÓN DE MONTAJE**

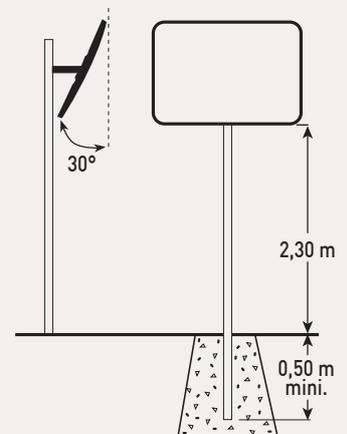

\*Siempre y cuando se instala y se utiliza el espejo de forma adecuada