

CON MARCO ROJO Y BLANCO ACERO INOXIDABLE ANTIESCARCHA / ANTIVAHU



Ref. 848 AB



Ref. 858 AB

REFERENCIAS

ÓPTICA	MARCO	REF.
600 x 400 mm	750 x 600 mm	854 AB
Ø 600 mm	Ø 790 mm	846 AB
800 x 600 mm	956 x 756 mm	858 AB
Ø 800 mm	Ø 1000 mm	848 AB
Ø 1000 mm	Ø 1200 mm	886 AB

GARANTIES



- > Garantía integral (óptica y fijación)*
- > Inoxidable > Irrompible > Acero inoxidable anti-UV
- > Larga vida útil > **Garantía 10 años**
- > Antiescarcha y antivaho sin instalación eléctrica (garantía 6 años)


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REF.	DISTANCIA MÁXIMA DEL USUARIO AL ESPEJO	PESO BRUTO (kg)	DIMENSIONES DE LA CAJA (mm)
854 AB	9 metros	18	1010 x 200 x 1010
846 AB	11 metros	20	1010 x 200 x 1010
858 AB	20 metros	25	1300 x 200 x 970
848 AB	20 metros	24	1050 x 200 x 1050
886 AB	30 metros	38	1300 x 200 x 1300

- > Marco: el marco de PVC tratado anti UV evita el agrietamiento y amarillamiento. Las tiras rojas reflectantes son muy duraderas y de alta calidad
- > El espejo equipado con este sistema requiere, por lo tanto, exposición al sol, y su funcionamiento no será óptimo si está pegado a una pared o si se encuentra constantemente en una zona sombreada
- > Calidad Inox antihielo/antivaho: la óptica de acero inoxidable está equipada con un sistema exclusivo para:
 - desempañoado que evita la formación de vaho, independientemente del nivel de temperatura o de humedad del lugar donde esté instalado el espejo
 - deshielo sin instalación eléctrica que resiste temperaturas de hasta -20 °C. El espejo libera el calor acumulado durante el día para evitar la formación de escarcha
- > Bombeado: visión 90° grados para el control de 2 direcciones
- > Fijación incluida


FABRICACIÓN EUROPEA

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN



- > Nuestros espejos de acero inoxidable se suministran con una fijación de acero galvanizado para paredes, postes redondos (Ø 76 a 90 mm) y postes rectangulares (60 x 80 mm o 80 x 80 mm)
- > Los espejos de acero inoxidable se instalarán exclusivamente en postes de acero

DIMENSIONES

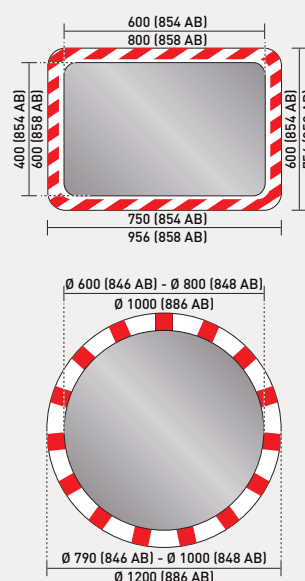

RECOMENDACIÓN DE MONTAJE

