

## CON MARCO ROJO Y BLANCO CALIDAD POLYMER®



### REFERENCIAS

| ÓPTICA        | MARCO         | REF.       |
|---------------|---------------|------------|
| 600 x 400 mm  | 680 x 500 mm  | <b>554</b> |
| Ø 600 mm      | Ø 750 mm      | <b>546</b> |
| 800 x 600 mm  | 950 x 750 mm  | <b>556</b> |
| Ø 800 mm      | Ø 960 mm      | <b>548</b> |
| Ø 900 mm      | Ø 1100 mm     | <b>549</b> |
| 1000 x 800 mm | 1150 x 950 mm | <b>558</b> |

### GARANTÍAS

> Garantía integral (óptica, marco y fijación)\*



> Irrompible > Ligero > Indeformable > Resistente a los golpes > Tratamiento anti-UV > **Garantía 3 años**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| REF.       | DISTANCIA MÁXIMA DEL USUARIO AL ESPEJO | PESO BRUTO (kg) | DIMENSIONES DE LA CAJA (mm) |
|------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>554</b> | 9 metros                               | 4,6             | 770 x 140 x 780             |
| <b>546</b> | 11 metros                              | 6,5             | 770 x 140 x 790             |
| <b>556</b> | 20 metros                              | 9,2             | 990 x 140 x 800             |
| <b>548</b> | 20 metros                              | 8,3             | 970 x 130 x 990             |
| <b>549</b> | 25 metros                              | 11,3            | 1130 x 130 x 1150           |
| <b>558</b> | 30 metros                              | 11,4            | 990 x 130 x 1225            |


- > El marco de resina termoplástica se trata y se prueba anti UV para evitar agrietamiento y amarilleamiento  
Los marcos de los espejos Ø 800 y 900 mm están hechos de ABS/PMMA  
Sus tiras adhesivas retrorreflectantes rojas son duraderas y de alta calidad
- > Calidad Polymir®: la óptica ofrece una imagen nítida, sin ninguna distorsión
- > Bombeado: visión 90° grados para el control de 2 direcciones
- > Fijación incluida

FABRICACIÓN EUROPEA

### OPCIONAL


- > Película anti niebla antivaho/anticongelante regulado 220V/50-100 W (Ref.CH), montado en fábrica

### RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

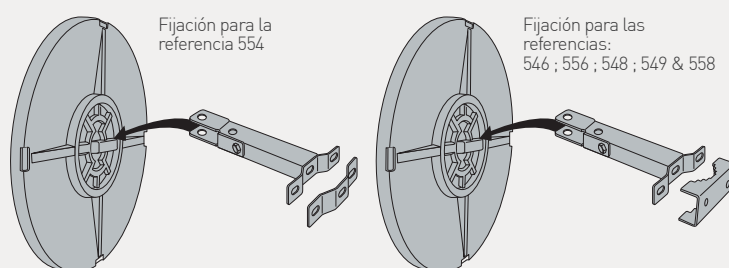


- > Nuestros espejos se suministran con una fijación de acero galvanizado para paredes, postes (Ø 60 a 90 mm) o postes rectangulares (60 x 80 mm a 80 x 80 mm)
- > Permite un ajuste preciso de la posición del espejo
- > Los espejos han sido probados y certificados para soportar vientos de hasta 183 km/h

### DIMENSIONES

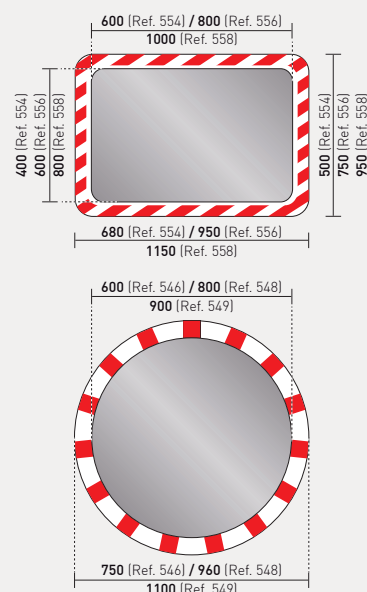

### RECOMENDACIÓN DE MONTAJE

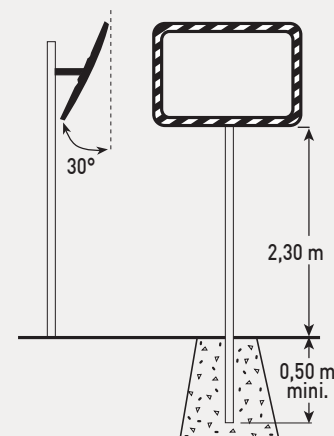

## CON MARCO ROJO Y BLANCO CALIDAD P.A.S®



### REFERENCIAS

| ÓPTICA        | MARCO         | REF.        |
|---------------|---------------|-------------|
| 600 x 400 mm  | 680 x 500 mm  | <b>956</b>  |
| Ø 600 mm      | Ø 750 mm      | <b>946</b>  |
| 800 x 600 mm  | 950 x 750 mm  | <b>958</b>  |
| Ø 800 mm      | Ø 960 mm      | <b>948</b>  |
| Ø 900 mm      | Ø 1100 mm     | <b>949</b>  |
| 1000 x 800 mm | 1150 x 950 mm | <b>9510</b> |

### GARANTÍAS

> Garantía integral (óptica, marco y fijación)\*

**P.A.S®** 5 años  
> Irrompible > Ligero > Indeformable > Resistente a los golpes > Tratamiento anti-UV > Tratamiento anti-rayaduras y antiestática > **Garantía 5 años**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| REF.        | DISTANCIA MÁXIMA DEL USUARIO AL ESPEJO | PESO BRUTO (kg) | DIMENSIONES DE LA CAJA (mm) |
|-------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>956</b>  | 9 metros                               | 4,6             | 770 x 140 x 780             |
| <b>946</b>  | 11 metros                              | 6,5             | 770 x 140 x 790             |
| <b>958</b>  | 20 metros                              | 9,2             | 990 x 140 x 800             |
| <b>948</b>  | 20 metros                              | 8,3             | 970 x 130 x 990             |
| <b>949</b>  | 25 metros                              | 11,3            | 1130 x 130 x 1150           |
| <b>9510</b> | 30 metros                              | 11,4            | 990 x 130 x 1225            |


- > El marco de resina termoplástica se trata y se prueba anti UV para evitar agrietamiento y amarilleamiento  
Los marcos de los espejos Ø 800 et 900 mm están hechos de ABS/PMMA  
Sus tiras adhesivas retrorreflectantes rojas son duraderas y de alta calidad
- > Calidad P.A.S®: la óptica ofrece una imagen nítida, sin ninguna distorsión
- > Bombeado: visión 90° grados para el control de 2 direcciones
- > Fijación incluida

FABRICACIÓN EUROPEA

### OPCIONAL


- > Película anti niebla antivaho/anticongelante regulado 220V/50-100 W (Ref.CH), montado en fábrica

### RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

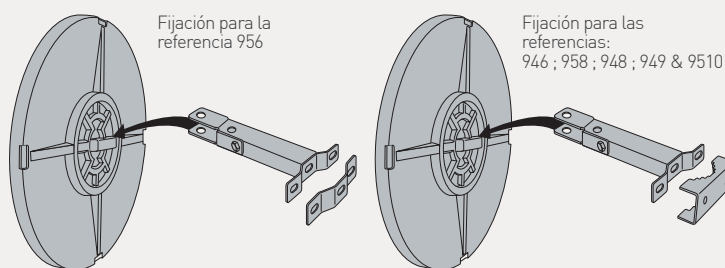

- > Nuestros espejos se suministran con una fijación de acero galvanizado para paredes, postes (Ø 60 a 90 mm) o postes rectangulares (60 x 80 mm a 80 x 80 mm)
- > Permite un ajuste preciso de la posición del espejo
- > Los espejos han sido probados y certificados para soportar vientos de hasta 183 km/h

### DIMENSIONES

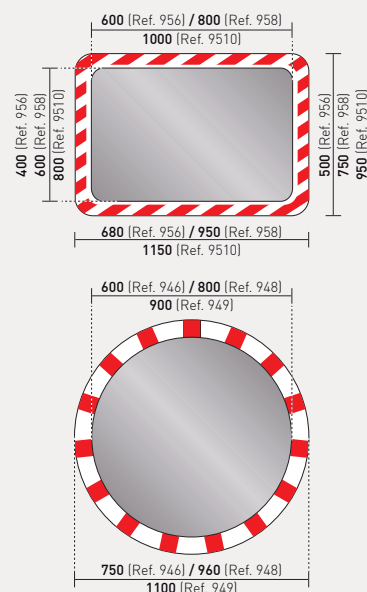

### RECOMENDACIÓN DE MONTAJE

