


**CON MARCO ROJO Y BLANCO**  
**CALIDAD INOX**

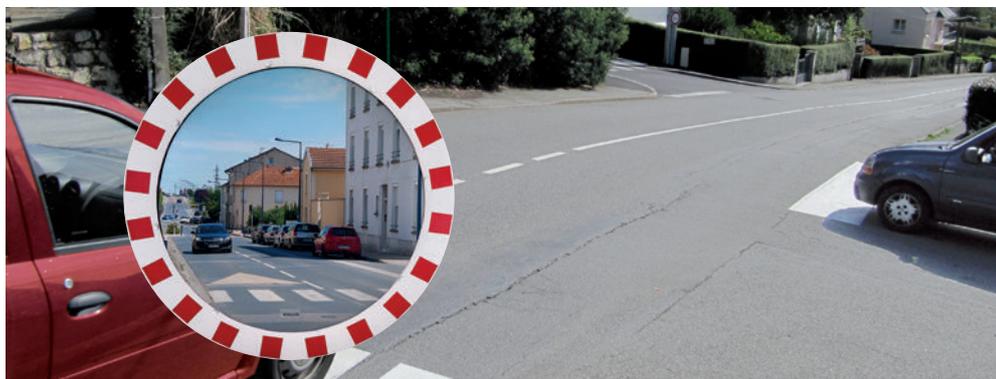

**REFERENCIAS**

ÓPTICA	MARCO	REF.
600 x 400 mm	750 x 500 mm	<b>854</b>
Ø 600 mm	Ø 790 mm	<b>846</b>
800 x 600 mm	956 x 756 mm	<b>856</b>
Ø 800 mm	Ø 1000 mm	<b>848</b>
Ø 1000 mm	Ø 1200 mm	<b>886</b>

**GARANTIES**

> Garantía integral (óptica, marco y fijación)\*

- > Inoxidable > Irrompible > Insensible aux UV
- > Larga vida útil > **Garantía 10 años**




**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

REF.	DISTANCIA MÁXIMA DEL USUARIO AL ESPEJO	PESO BRUTO (kg)	DIMENSIONES DE LA CAJA (mm)
<b>854</b>	9 metros	10,1	1010 x 200 x 1010
<b>846</b>	11 metros	10,4	1010 x 200 x 1010
<b>856</b>	20 metros	14	1300 x 200 x 970
<b>848</b>	20 metros	18,6	1050 x 200 x 1050
<b>886</b>	30 metros	25	1300 x 200 x 1300


- > Marco: el marco de PVC tratado anti UV evita el agrietamiento y amarillamiento. Sus tiras adhesivas retrorreflektantes rojas son duraderas y de alta calidad
- > Calidad de acero inoxidable: su óptica en acero inoxidable, irrompible y resistente a los rayos UV. La precisión de su pulido garantiza una calidad de imagen incomparable
- > Bombeado: visión 90º grados para el control de 2 direcciones
- > Fijación incluida

FABRICACIÓN EUROPEA

**RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN**




Fijación para las referencias: 854 ; 846 & 856

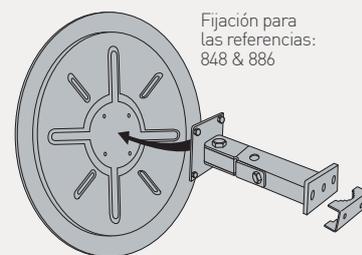

Fijación para las referencias: 848 & 886

- > Nuestros espejos de acero inoxidable se suministran con una fijación de acero galvanizado para paredes, postes redondos (Ø 76 a 90 mm) y postes rectangulares (60 x 80 mm o 80 x 80 mm)
- > Los espejos de acero inoxidable se instalarán exclusivamente en postes de acero

**DIMENSIONES**

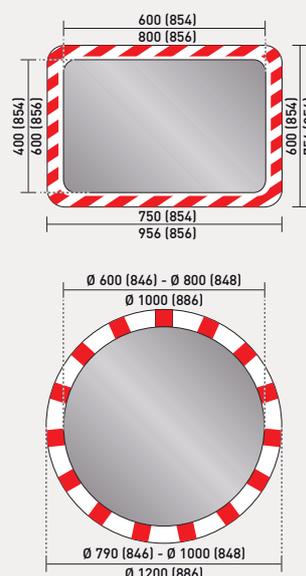

**RECOMENDACIÓN DE MONTAJE**

